

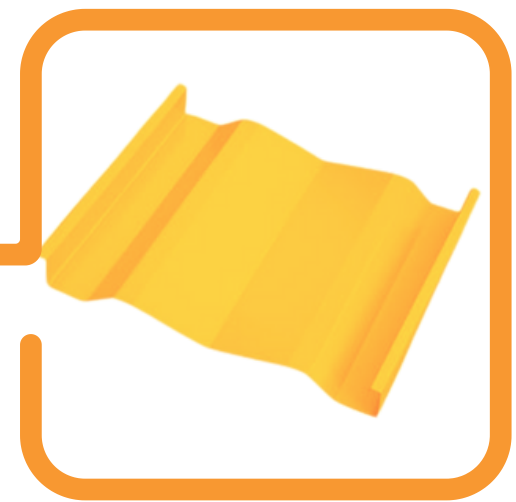


Panel CN B2

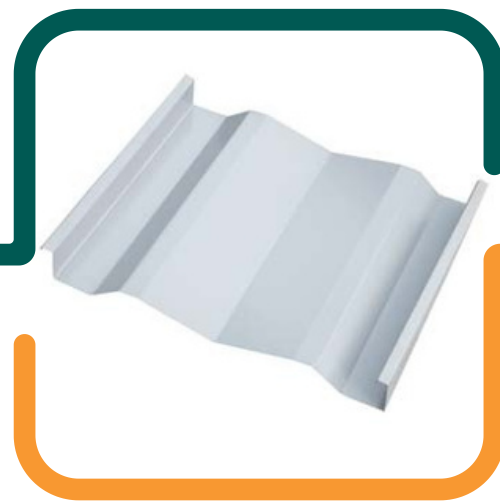

Panel continuo, diseñado para su aplicación en revestimientos y cielos. Está constituido por una superficie de planos ligeramente oblicuos que le otorgan un interesante efecto de luz-sombra. Sus bordes laterales están constituidos por dos nervios tipo emballetado rigidizante. No tiene fijaciones a la vista. Puede colocarse en disposición vertical, horizontal o diagonal. El panel es fabricado en largos continuos, conforme a la longitud especificada por proyecto. Largo máximo 12 metros.

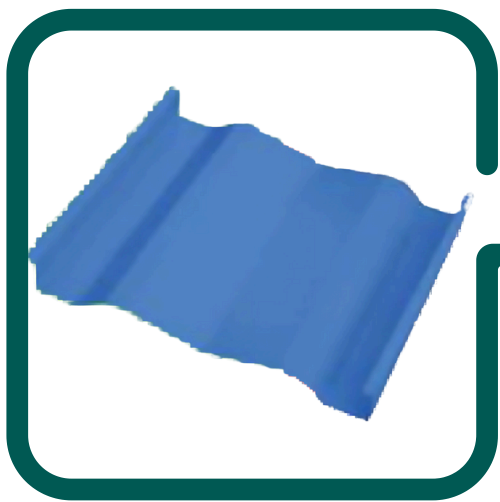

Carracteristicas

- Diseñado para revestimientos y cielos según proyecto.
- Permite su instalación en forma vertical u horizontal.
- Se fabrica en largos a solicitud del cliente.
- Resistencia mecánica.
- Sistema de fijación oculta.
- Su geometría esta constituida por una superficie ligeramente oblicua permitiendo un efecto de luz y sombra, generando estética en revestimiento.

Avance Útil : 450 mm
Largo Maximo : 0.5 mt / 18 mt
Espesor : 0.4 mm- 0.5 mm- 0.6mm
Material : Zinc- Alum/ Prepintado

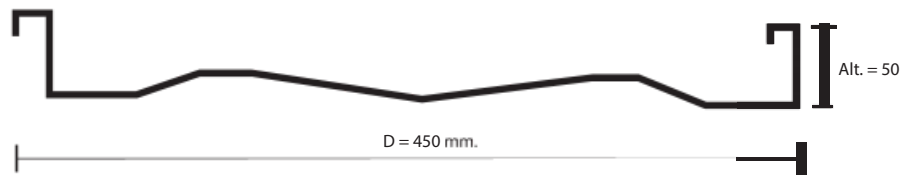


Tabla de Cargas

ESPEORES	UN TRAMO		
	1,00	0,5mm	0,6mm
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	349	461
	1,25	225	298
	1,50	158	209
	1,75	117	155
	2,00	91	120
	2,25	73	96
	2,50	60	79
	2,75	29	61
	3,00	39	49
	3,25	32	40
3,50	26	33	

ESPEORES	DOS TRAMOS		
	1,00	0,5mm	0,6mm
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	604	816
	1,25	388	524
	1,50	271	366
	1,75	201	270
	2,00	155	209
	2,25	123	166
	2,50	101	136
	2,75	84	113
	3,00	72	96
	3,25	62	83
3,50	54	71	

ESPEORES	TRES Y MAS TRAMOS		
	1,00	0,5mm	0,6mm
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	543	718
	1,25	349	461
	1,50	244	322
	1,75	181	238
	2,00	140	184
	2,25	111	147
	2,50	91	120
	2,75	76	100
	3,00	65	85
	3,25	55	69
3,50	45	57	