
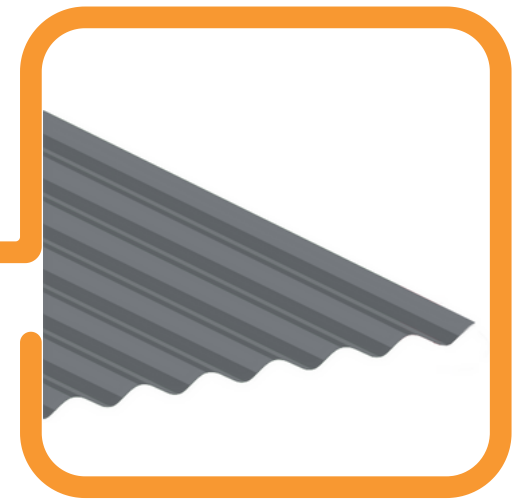
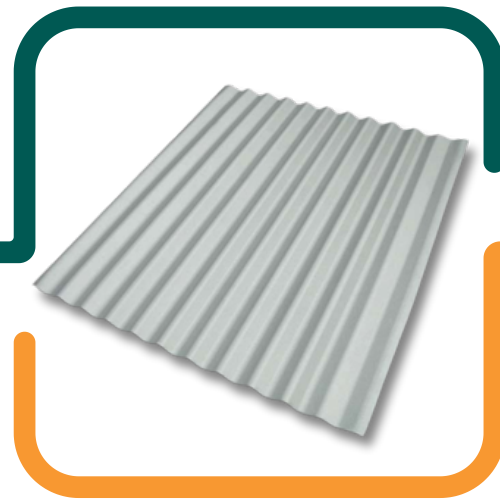


Panel CN Ondulada

Plancha de acero acanalada de gran ancho útil. Utilizada para cubiertas de viviendas, cobertizos, pequeños galpones, revestimientos laterales y cierres perimetrales.

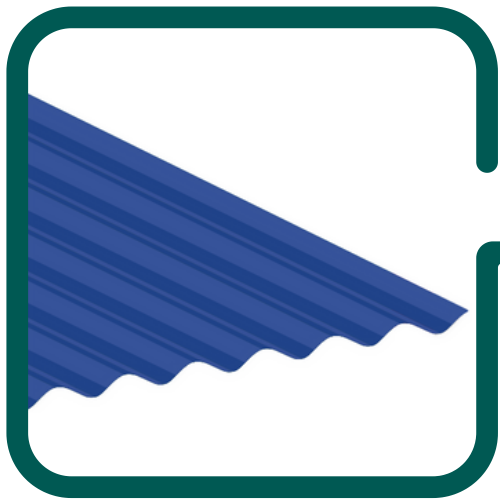

Características

- Avance Útil** : 1020 mm
- Largo Maximo** : 0.5 mt / 18 mt
- Espesor** : 0.35mm - 0.4mm - 0.5mm - 0.6mm
- Material** : Zinc- Alum/ Prepintado

- El avance útil permite un mayor ahorro en m2 instalado - resistencia mecánica.
- la instalación de cubiertas - revestimiento es simple y rápida.
- largos a pedido (hasta 18mt) solución largo continuo.

Instalacion

TABLA DE CARGAS

DEFORMACION MAXIMA ADMISIBLE POR SOBRECARGA L/200

CARGAS ADMISIBLES Kg/m2		UN TRAMO	
ESPEORES	Distancia (m)	0,5mm	0,6mm
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	93	116
	1,25	46	56
	1,50	-	30
	-	-	-
	-	-	-

CARGAS ADMISIBLES Kg/m2		DOS TRAMOS	
ESPEORES	Distancia (m)	0,5mm	0,6mm
DISTANCIA ENTRE COSTANERAS	1,00	204	249
	1,25	116	144
	1,50	65	81
	1,75	39	49
	2,00	-	31
	-	-	-

