
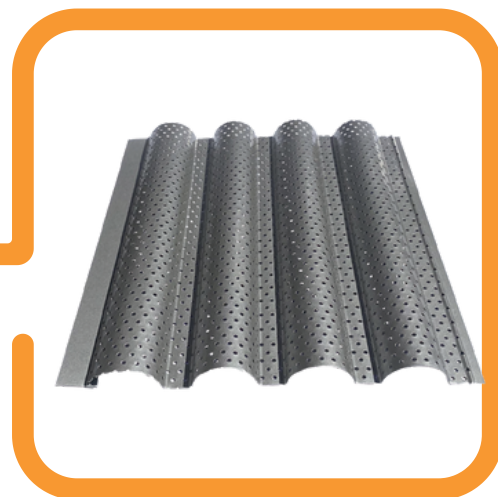
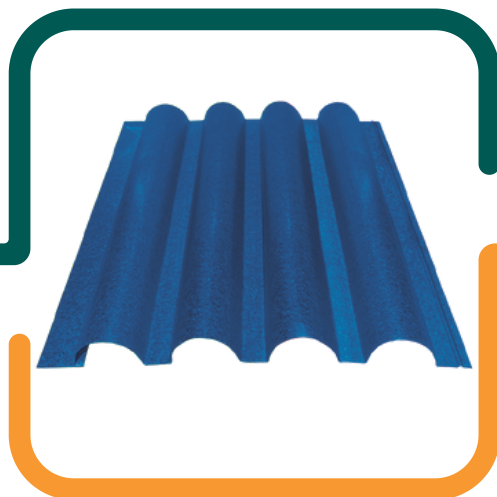


Panel CN Soft

El Panel Arquitectónico CN-SOFT está diseñado para ser usado como revestimiento tanto en fachadas exteriores como interiores, a su vez permite ser acomodado en forma horizontal como vertical. Además da soluciones arquitectónicas para cielos y marquesinas. Este panel puede ser solicitado con microperforaciones que son usadas en cortes de iluminación artificial, natural y solar. También como método de aireación.

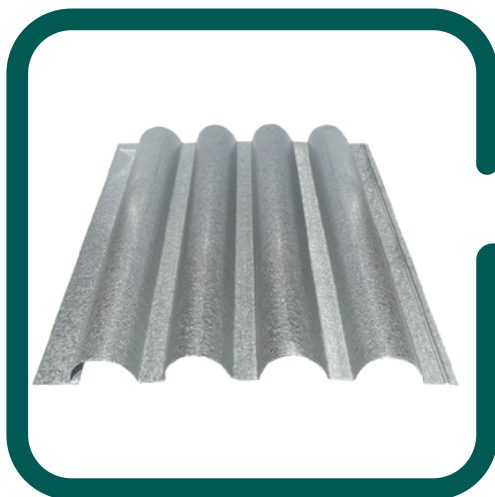

Características

Avance Útil : 270 mm
Largo Maximo : 0.5 mt / 6 mt
Espesor : 0.5 mm- 0.6 mm
Material : Zinc- Alum/ Prepintado

- Uso en revestimientos y soluciones de cielos y marquesinas.
- Largos a pedido, consultar.
- Permite un revestimiento horizontal y vertical.
- Solución perforada para quiebra vista.
- La instalación puede ser con fijaciones oculta como también a la vista.

- Zinc-alum aplicado en ambas caras, según norma de fabricación ASTM A792 MOS, calidad AZ-150 (150gr./m²)
- Calidad Estructural grado 37 (of. 2600 kg./cm²)
- Prepintados Pinturas de poliéster con espesor de 20 micras, aplicado a una cara de la línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad.

Instalacion

