


# Panel CN Wave



El Panel Arquitectónico CN Wave esta diseñado para ser usado como revestimiento tanto en fachadas exteriores como interiores a la vez permite ser instalado en forma horizontal como vertical. Asimismo da soluciones arquitectonicas para cielos y marquesinas. Este panel puede ser solicitado con microperforaciones que son usados en cortes de iluminación artificial, natural y solar. Tambien como método de aireación

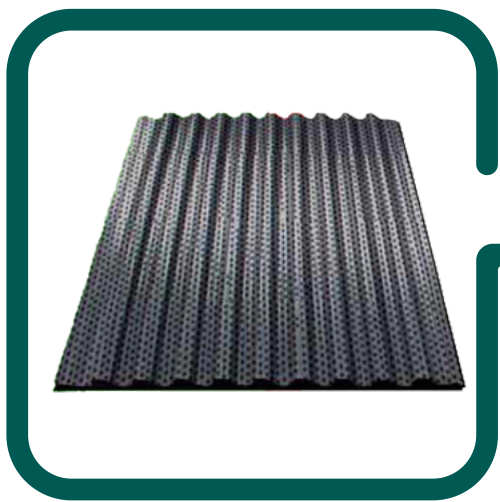

## Carracteristicas

- Avance Útil** : 200 mm
- Largo Maximo** : 0.5 mt / 6 mt
- Espesor** : 0.4 mm - 0.5 mm
- Material** : Zinc- Alum/ Prepintado

- Zinc-alum aplicado en ambas caras, según norma de fabricación
- ASTM A792 M08, calidad AZ-150 (150 gr/m<sup>2</sup>)
- - Calidad estructural grado 37 (of. 2600 kg./cm<sup>2</sup>)
- - Prepintados pinturas de poliéster con espesor de 20 micras aplicado
- en una cara de la línea continua a bases de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad.

## Medidas

